

**Decor
Dreams®**
LMT Walls

REVESTIMIENTO DE PARED AUTOADHESIVO

GUIA DE INSTALACIÓN

COMPLEMENTOS

PREGUNTAS FRECUENTES

CONDICIONES DE GARANTÍA

RECOMENDACIONES PARA SU MANTENIMIENTO



COMPLEMENTOS

En DecorDreams hemos pensado en todo y también disponemos de la imprimación necesaria para preparar la superficie en la que se instalará nuestro producto. Mejora la adherencia y la resistencia de los revestimientos al ser instalados, garantizando así la totalidad de la garantía establecida.

Para paredes muy porosas o con irregularidades, poca firmeza, grietas, desniveles en las baldosas, utilizar nuestro adhesivo especial DecorDreams para conseguir un agarre adecuado para estas superficies y obtener **5 Años de Garantía Extra**.

Te presentamos los elementos que te ayudarán a conseguir un acabado perfecto en las paredes. Toda la gama cerámica y madera cuenta con perfiles de aluminio coordinados, facilitando así la tarea de buscar un complemento que se ajuste al color elegido. Son 100% resistentes a la humedad, por lo que se pueden colocar en zonas expuestas a ésta.

En nuestra colección encontrarás dos perfiles de rincón/esquina y de final de placa, ideales por su variedad funcional. Podrás combinarlos con cualquiera de nuestros revestimientos para imprimir un toque diferente a la pared, facilitar la limpieza de las juntas entre placas, separar diferentes materiales o colores, protección de esquinas, o simplemente para rematar el canto de los revestimientos.

DecorDreams



Imprimación

Imprimación 850 ml. (10 m²).





Adhesivo opcional

Envase 290 ml. (4 m²).

Perfil de ángulo en aluminio

Perfil de rincón o de ángulo con medidas de **15 x 15 mm x 2,7 m.**

100% Resistencia al agua

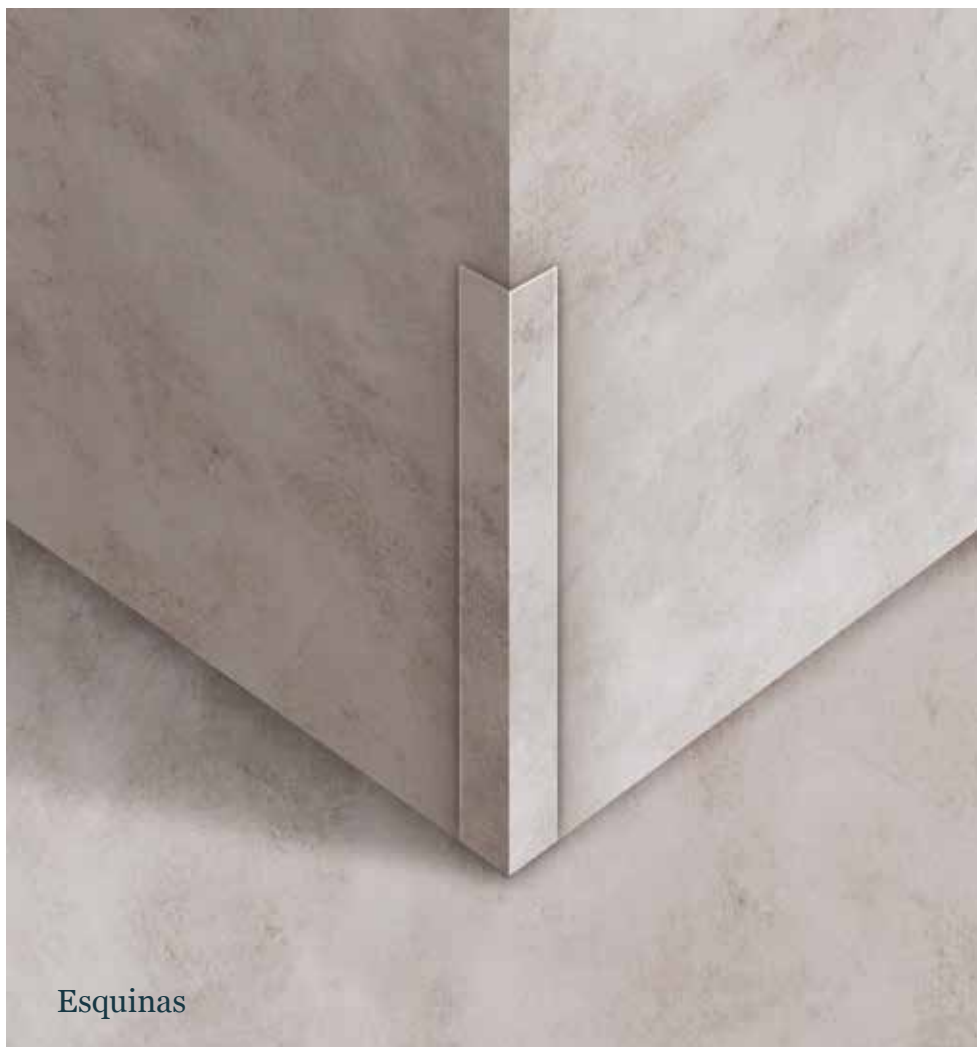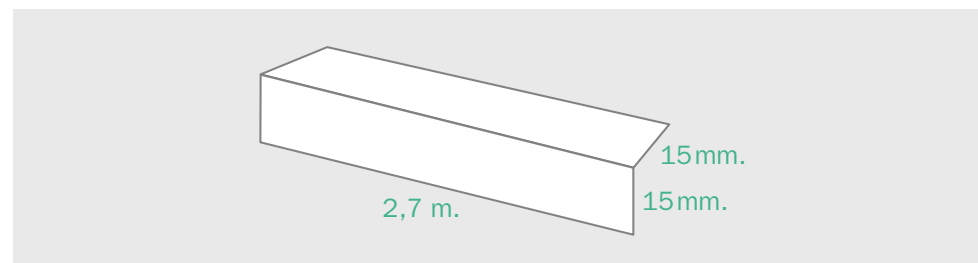

Esquinas



Rincones

Colores disponibles



Travertino



Roma



Venice



Moonlight



Luxor Light



Luxor Medium



Luxor Dark



Aluminio



White Antique



Grey Antique




Old Racine

Perfil de acabado en aluminio

Perfil de final de placa con medidas de
6 x 20 mm x 2 m.

100% Resistencia al agua

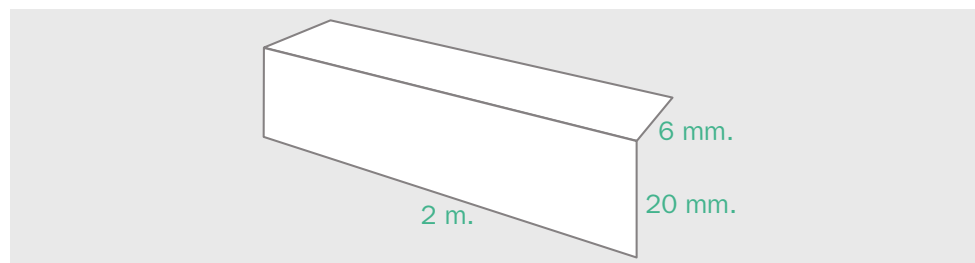

Colores disponibles



Travertino



Roma



Venice



Moonlight



Luxor Light



Luxor Medium



Luxor Dark



Aluminio



White Antique



Grey Antique



Old Racine

SISTEMA DE FIJACIÓN 2.0

Cuando la superficie a revestir tenga características que dificulten la adherencia de las losetas (irregularidades, poca firmeza, grietas, porosidad o desniveles en las baldosas), opcionalmente se podrá añadir adhesivo de montaje en los orificios indicados para un agarre adecuado.

Será necesario para desniveles de más de 1 mm entre baldosas.

Con la aplicación del adhesivo de paredes DecorDreams, podrá regular la cantidad de adhesivo que necesite en cada caso para compensar las irregularidades y/o grietas.



5 AÑOS DE GARANTÍA ADICIONAL






Pared de ladrillo



Pared con grietas

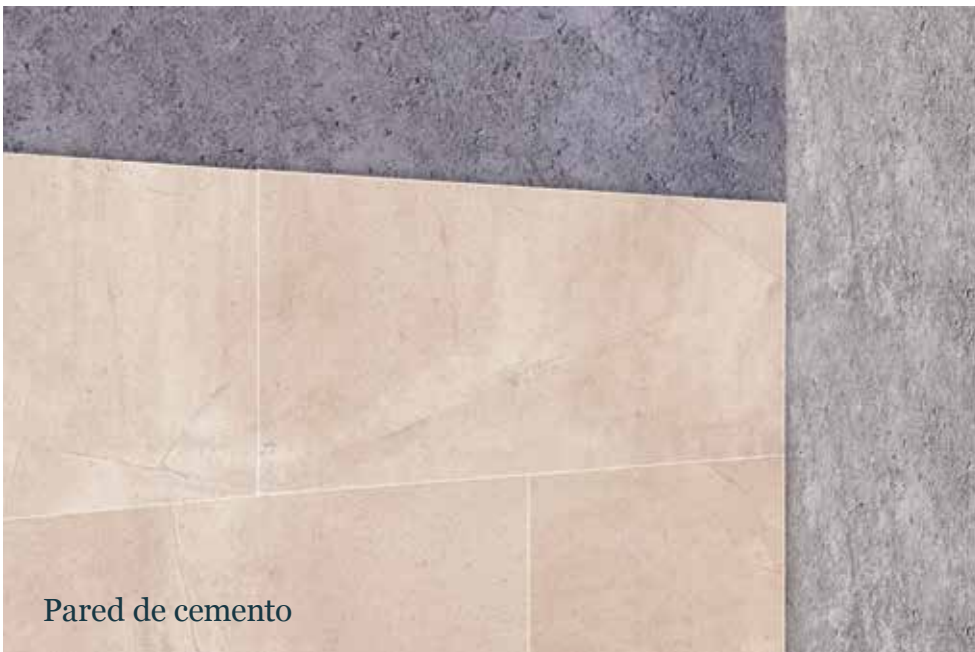

Pared de cemento



Pared con gotelé o estucado

INSTALACIÓN

DecorDreams es la solución definitiva para los proyectos de decoración más exigentes. Las lamas vinílicas de pared DecorDreams son aptas para ser instaladas en baños, cocinas, garajes, buhardillas, habitaciones y en general cualquier zona de la casa, oficina o comercio.

Su exclusivo sistema de fijación permite su instalación en superficies como: madera, yeso, pladur, piedra, cerámica, gres, etc...

Consulte nuestra página web www.mydecordreams.com para ver nuestro vídeo de instalación.

Uso no recomendado

No se recomienda su instalación en los siguientes casos y no dispondrá de garantía:

- Paredes que presenten humedad continua y que no hayan sido tratadas con imprimación DecorDreams para resolver el problema.
- Paredes con yeso o pintura débil que presentes desprendimientos o zonas de escaso agarre.
- Zonas expuestas permanentemente al sol o a fuentes de calor como tuberías, sistemas de calefacción, bombillas, focos, motores de maquinaria, etc...
- Zonas expuestas permanentemente al vapor de agua como saunas, salas de máquinas, etc...

- Exteriores o zonas expuestas a los agentes atmosféricos como lluvia, nieve, frío o calor extremo.
- Zonas sometidas a cambios bruscos de temperatura.
- Superficies plásticas compuestas de PVC, metacrilato, poliuretano o derivados del plástico (es necesario aplicar una base selladora).

Más normas de instalación y condiciones de garantía en www.mydecordreams.com

Preparación de la superficie

Las lamas de pared DecorDreams pueden ser instaladas en las siguientes superficies:

- Madera (aglomerados, alistonados, tableros de okumen, tablas macizas...). Es preciso eliminar restos de barniz o pintura que puedan desprenderse una vez instalado el revestimiento y posteriormente aplicar **Imprimación DecorDreams**.
- Paredes de Pladur, aplicando previamente **Imprimación DecorDreams**.
- Superficies metálicas (aluminio, hierro, acero). Es preciso eliminar restos de pinturas y aplicar si fuera necesario una imprimación adecuada para materiales ferríticos para fijar la superficie.

- ◆ Superficies de yeso. Es preciso aplicar una capa de pintura o **Imprimación DecorDreams** previa a la instalación del revestimiento.
- ◆ Bases de cemento o derivados. Es preciso aplicar **Imprimación DecorDreams** para la superficie.
- ◆ Otras superficies: consultar con su proveedor.
- ◆ En aquellos lugares donde no será necesario aplicar la imprimación será en lugares con baldosas minerales (cerámica, gres, porcelánico, mármol, etc...).

La superficie debe estar limpia, libre de grasas, polvo o sustancias que pudieran desprenderse una vez instaladas las lamas.

Elimine los restos de antiguos revestimientos como papel pintado, pinturas de débil agarre, barnices, etc... Repare, si es necesario, los huecos producidos después de sanear la superficie con el fin de evitar desniveles que alteren la planimetría de la superficie a recubrir.

Las lamas DecorDreams son flexibles, pero la exposición continua a flexiones extremas puede ocasionar su desprendimiento una vez instaladas.

Recomendamos que guarde en posición horizontal al menos un 10% de losetas para cubrir posibles deterioros futuros. Importante: Con el fin de que se aclimaten correctamente, las lamas DecorDreams deberán permanecer fuera de su caja en la sala donde van a ser instaladas al menos **6 horas** antes de su instalación.

Instrucciones de montaje

DecorDreams es un revestimiento de sencilla instalación en comparación con otros tipos de revestimientos. Siguiendo correctamente nuestras instrucciones de instalación, logrará resultados increíbles en tan solo unos minutos.

Si va a realizar la instalación en paredes rugosas, muy porosas o tiene dudas del resultado por cualquier otro motivo recomendamos instalar tres losetas y dejar secar 24h. Para comprobar la viabilidad de la instalación.

Durante el proceso de la instalación se suele perder un 10% de material por las mermas de los cortes, por lo que es necesario que calcule correctamente las cajas necesarias para su instalación.

En nuestra web podrá encontrar el apartado ¿Cuántas cajas necesito? donde le ayudaremos a comprar solo aquellas cajas necesarias para sus paredes **www.decordreams.es/cuantas-cajas-necesito/**.

Recuerde que solo necesitará una regla de nivel, metro, lápiz, cutter, (herramientas no incluidas).

Opciones de Instalación:

Pueden llevarse a cabo diferentes opciones de instalación, tanto desde abajo (como se indica en el video) como desde el centro de la pared o incluso desde la parte superior.

La temperatura en la sala donde serán instaladas las lamas DecorDreams deberá ser de entre **10º y 28º**.


Si la instalación se efectuara en salas con otras temperaturas, el producto puede dilatarse o contraerse, dando lugar a eventuales juntas abiertas o losetas deformadas.

1



Elimina de la pared restos de suciedad, clavos, etc.

5



Retira el papel de la base y ya esta la pieza disponible para ser adherida.

2



Mide con precisión la pared y trace con un nivel una línea horizontal en todas las paredes de la estancia marcando el centro de la pared.

6



Coloca cuidadosamente la lama, justo en el cuadrante de 90° que has marcado en el centro de la pared, presionando suavemente los bordes para asegurarte que es la posición adecuada.

3



Realiza la misma operación trazando una línea vertical en cada una de las paredes de la estancia, obteniendo así una cruz en cada una de las paredes. El inicio de la instalación en cada una de las paredes deberá realizarse desde el centro de cada una de las cruces.


Si no hubiera quedado en el lugar deseado, retira con ayuda de una espátula para sacar la placa y comenzar de nuevo su correcta posición. Una vez en el lugar definitivo, apretar firmemente por toda la zona de la placa.

4




Recorta con una tijera o cúter la lámina autoadhesiva.

7



Colocar la lama adyacente con el mismo procedimiento.

8




Para colocar la lama inferior, mide el centro de la lama y realiza una pequeña marca con lápiz. Coloca esta lama sobre la pared haciendo coincidir la marca de lápiz con la intersección de las dos lamas superiores. Después, realiza la misma operación en la parte superior.

12




Fragmenta la lama presionando desde el centro hacia los lados opuestos del fragmento y acaba el corte de la espuma con el cúter.

9




Coloca el resto de lamas sobre la pared siguiendo el patrón explicado.

13



Para colocar los fragmentos de la parte superior e inferior de la pared, mide con una regla una por una las dimensiones de las lamas a cortar, y corta siguiendo el procedimiento expuesto en los apartados anteriores.

10



Al llegar a la parte del final de la pared, mide con una regla la distancia de la última lama a la pared y marca la lama que vas a cortar.

14




Desmante, si fuera necesario, llaves de luz, complementos, etc, y vuelva a colocarlos una vez instalado el revestimiento.

11




Para cortar la lama, marca con un lápiz la línea de corte. Coloca sobre la línea una escuadra o regla metálica y pasa suavemente el cutter sobre la marca una sola vez.

15



Las tuberías y otros obstáculos son fácilmente salvables realizando una previa medición y efectuando los encajes en la lama antes de su instalación.

16



Consigue un acabado perfecto con nuestros perfiles especiales para final de placa y rincones y esquinas.

17



Una vez realizada la instalación podrás taladrar con una broca para pared sin ningún problema para colgar todos los complementos deseados.

Instalacion en zonas de ducha

Cuando quieras instalar nuestro producto en zonas de ducha, deberás proceder de la siguiente manera:

En este caso debemos empezar desde la parte de debajo de la pared, confirmando que este bien nivelada la zona y una vez pegada la primera placa, poner un pequeño cordón de silicona transparente y anti-moho en todo el perímetro de la primera placa, antes de la instalación de la segunda y retirar el sobrante de silicona con el dedo mojado en agua y jabón o con un trapo con esa mezcla de agua y jabón.

Deberás repetir ese proceso en todas las placas (solo en la zona donde el agua pueda caer por las losetas) para evitar que el agua pueda llegar a filtrarse entre las lamas.

Si utilizar perfiles de aluminio DecorDreams en cualquier posición, asegúrate posteriormente de volver a sellar con el mismo producto, los posible lugares de filtrado de agua.

Podrás ver el proceso en el video de instalación **Zonas de ducha** www.decor dreams.es/videos/

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES EN COCINAS HOGAR

¿Puede colocarse directamente sobre las baldosas cerámicas existentes?

Si, una de las ventajas de DecorDreams es su adaptación a cualquier superficie. Su sistema de fijación mediante las placas cerámicas, hidráulicas o láminas de madera autoadhesivas permite fijarlo de manera instantánea a casi cualquier superficie. En el caso de su fijación sobre baldosas cerámicas, solo es necesario tener la precaución de que éstas estén limpias, sin restos de grasas o pinturas.

¿Deja residuos en las paredes al ser retirado?

Nuestro sistema de pegado auto-adhesivo esta desarrollado para que tanto en baldosas cerámicas, porcelanatos o mármol, el producto pueda recolocarse en el caso de que no este correcto, pero también puede ser retirado de la pared quedando totalmente limpia de restos, pudiendo dejar la pared tal y como estaba antes de su instalación.

¿Es resistente al fuego?

Las lamas Minerales vinílicas de pared DecorDreams tienen una clasificación CS2 do. Este resultado certifica que, en caso de incendio, las placas tendrán un comportamiento dentro de la normativa de construcción vigente en la actualidad. Esto no significa que las lamas sean ignífugas o que no les afecte el fuego, simplemente certifica que el producto cumple la normativa que exige la Norma Europea EN13823: 2012. Si usted quiere colocar nuestras lamas en una oficina, tienda o comercio o local abierto al público, consulte con su arquitecto o ingeniero sobre la clasificación requerida en cada caso.

¿Cómo puedo lavarlo?

Las lamas Minerales vinílicas de pared DecorDreams son fácilmente lavable. Se recomienda utilizar jabón neutro o una solución jabonosa que no contenga productos abrasivos como amoníaco, lejías, etc.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES EN EL BAÑO HOGAR Y COMERCIO

¿Puede instalarse en la ducha?

Sí, DecorDreams es 100% resistente al AGUA y está garantizado para zonas húmedas como duchas.

Siempre es recomendable que la instalación quede totalmente estanca para evitar futuras filtraciones por la parte trasera de la pared, se recomienda aplicar silicona translúcida en todos los perímetros de las baldosas o lamas durante el proceso de la instalación de cada pieza.

Puede ver en el video de instalación como llevar a cabo el proceso.

¿Qué debo hacer para su instalación?

Nuestro sistema de pegado auto-adhesivo esta desarrollado para que tanto en baldosas cerámicas, porcelanatos o mármol, el producto pueda recolocarse en el caso de que no este correcto, pero también puede ser retirado de la pared quedando totalmente limpia de restos, pudiendo dejar la pared tal y como estaba antes de su instalación.

¿Puede colocarse sobre baldosas cerámicas ?

Si, una de las ventajas de DecorDreams es su adaptación a cualquier superficie. Su sistema de fijación mediante las placas cerámicas, hidráulicas o láminas de madera autoadhesivas permite fijarlo de manera instantánea a casi cualquier superficie. En el caso de su fijación sobre baldosas cerámicas, solo es necesario tener la precaución de que éstas estén limpias, sin restos de grasa o pinturas y si hubiera alguna zona sin cubrir, deberá aplicar previamente la imprimación PRIMER DecorDreams.

¿Deja residuos en las paredes al ser retirado?

El sistema auto-adhesivo esta desarrollado para que tanto en baldosas cerámicas, porcelanatos o mármol, el producto pueda recolocarse en el caso de que no esté correcto, también puede ser retirado de la pared quedando totalmente limpia de restos, pudiendo dejar la pared tal y como estaba antes de su instalación.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES EN COMERCIOS

¿Es resistente al fuego y apto para instalaciones comerciales?

Si, las lamas Minerales vinílicas de pared DecorDreams tienen una clasificación CS2 do. Este resultado certifica que, en caso de incendio, las placas tendrán un comportamiento dentro de la normativa de construcción vigente en la actualidad. Esto no significa que las lamas sean ignífugas o que no les afecte el fuego, simplemente certifica que el producto cumple la normativa que exige la Norma Europea EN13823: 2012. Si usted quiere colocar nuestras lamas en una oficina, tienda o comercio o local abierto al público, consulte con su arquitecto o ingeniero sobre la clasificación requerida en cada caso.

¿Cómo puedo lavarlo?

Las lamas Minerales vinílicas de pared DecorDreams son fácilmente lavable. Se recomienda utilizar jabón neutro o una solución jabonosa que no contenga productos abrasivos como amoníaco, lejías, etc.

¿Deja residuos en las paredes al ser retirado?

Nuestro sistema de pegado auto-adhesivo esta desarrollado para que tanto en baldosas cerámicas, porcelanatos o mármol, el producto pueda recolocarse en el caso de que no este correcto, pero también puede ser retirado de la pared quedando totalmente limpia de restos, pudiendo dejar la pared tal y como estaba antes de su instalación.

¿Debo protegerlo de los rayos solares?

Es mejor que si la instalación esta expuesta a entradas del sol a través de los ventanales, puede producirse el efecto lupa, y por tanto generar elevadas temperaturas que pueden dar lugar a despegues del producto, por tanto deberá utilizar algún tipo de protección para evitar este tipo de efectos negativos en su producto.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES EN OTRAS ESTANCIAS

¿Puede colocarse sobre yeso, cemento, maderas o sobre una pared con estucado o gotelé?

Para colocar las lamas vinílicas de pared DecorDreams sobre una pared de yeso o sobre una pared estucada, hay que tener en cuenta los siguientes consejos:

Antes de instalar debemos asegurarnos que las paredes estén libres de humedad, grasas o salientes que puedan alterar la perfecta adherencia de éstas.

No se recomienda su instalación sobre desniveles superiores a 5 mm por metro lineal.

Es **obligatorio** aplicar una imprimación **PRIMER** DecorDreams en las paredes cuando se instala sobre estucados, yeso, cementos, maderas o laminados o cualquier material con poros, para que la **garantía tenga validez**.

En caso de planificar su instalación sobre un estucado de grano grueso, lijar las gotas del estucado con lija gruesa hasta dejar un relieve regular sin salientes, con un grueso del grano de estuco no superior a 2mm.

¿Puede cambiarse una pieza en caso de rotura o desperfecto?

Si, Las piezas pueden cambiarse fácilmente. El tiempo estimado de cambio de una pieza es de unos 10 minutos. Para el cambio, se recomienda introducir una espátula por la junta entre biseles y separar lentamente la pieza de la pared. Es normal que quede parte de la espuma niveladora adherida a la pared si no ha sido instalada adecuadamente. Ésta puede eliminarse rascando con una espátula afilada.

¿Puedo instalarlo yo mismo o debe instalarlo un profesional?

Los revestimientos de pared DecorDreams son muy fáciles de instalar, sólo se necesitan algunas herramientas básicas. Recomendamos leer las instrucciones de instalación para aclarar las principales dudas o ver el video de instalación.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES EN OTRAS ESTANCIAS

¿Es resistente al fuego?

Las lamas Minerales vinílicas de pared DecorDreams tienen una clasificación CS2 do. Este resultado certifica que, en caso de incendio, las placas tendrán un comportamiento dentro de la normativa de construcción vigente en la actualidad. Esto no significa que las lamas sean ignífugas o que no les afecte el fuego, simplemente certifica que el producto cumple la normativa que exige la Norma Europea EN13823: 2012. Si usted quiere colocar nuestras lamas en una oficina, tienda o comercio o local abierto al público, consulte con su arquitecto o ingeniero sobre la clasificación requerida en cada caso.

¿Pueden colocarse las lamas cerca de fuentes de calor?

Cuando las lamas van a ser colocadas cerca de una fuente de calor que pueda afectar directamente a las lamas (estufas, fogones, lámparas, zona de cocina con fuego, etc..) es aconsejable evitar la exposición directa mediante vidrios refractarios o placas de aluminio de separación. En este sentido, el calor no alterará la superficie del producto, aunque sí la llama directa, pudiendo

ennegrecerse la zona afectada por el fuego, pero sin permitir que se extienda dicho fuego. En la zona de cocinado, siempre que sea vitro-cerámica o inducción, no sería necesario siempre que tenga la prudencia de no acercar utensilios a temperaturas elevadas.

¿Tienen las lamas propiedades acústicas y térmicas?

Sin duda, una vez instalado notará una mejora en cuanto al aislamiento térmico. Comparada con una pared de cerámica (fría al tacto), las lamas DecorDreams ofrecen un tacto cálido y agradable al tacto. Otra ventaja es la mejora de aislamiento acústico que representa, dentro de una mejora razonable, optimiza las barreras acústicas de la pared donde va a ser instalada la lama.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Estimado cliente, muchas gracias por haber adquirido un revestimiento vinílico DecorDreams. Esperamos que nuestro producto le proporcione un excelente resultado durante mucho tiempo. En el siguiente documento va a encontrar descritas las condiciones de garantía que usted dispone al haber adquirido un revestimiento de nuestra marca. Estas condiciones reúnen todos los derechos que usted tiene de acuerdo con lo dispuesto en la ley 23/2003 del 10 de julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, así como la garantía y los derechos adicionales que la marca DecorDreams le ofrece. Lea con atención el documento Guía de Instalación donde encontrará con detalle todas las cuestiones relacionadas con los parámetros y normas de instalación de su revestimiento DecorDreams según las actuales normativas europeas.

¿Cuál es la cobertura de esta garantía?

Esta garantía cubre los defectos en los materiales relacionados con manchas, decoloración, resistencia al desgaste y a la humedad local. El cliente debe abstenerse de instalar lamas visiblemente defectuosas. El cliente deberá informar de tales defectos visibles en el plazo de 8 días a partir del día de la compra. No se aceptarán quejas tras dicho período. La garantía no se aplicará a productos que no se hayan instalado atendiendo las instrucciones de instalación explicadas en el apartado de Guía de Instalación.

Inalterable a la luz solar

El revestimiento de paredes DecorDreams resiste los rayos de luz solar y artificial manteniendo su aspecto inicial a lo largo de los años sin variación alguna.

Resistencia a las manchas

El revestimiento de paredes DecorDreams resiste las manchas de productos habituales en los hogares como aceite, vino, chocolate...

Si va a colocar las placas en zonas donde sean sometidas al contacto con productos químicos abrasivos, consulte a su distribuidor sobre el uso en este tipo de instalaciones.

Garantía total contra la humedad

El revestimiento de paredes DecorDreams resiste la humedad provocada por las condiciones normales de uso. Es apto para baños, cocinas y zonas con un alto potencial de humedad. Su estructura permanecerá inalterable. En zonas con alto índice de humedad se recomienda sellar los rincones de paredes y suelo con un sellador acético neutro con el fin de evitar filtraciones a las paredes colindantes.

IMPORTANTE: Este producto no ofrece una función de estanqueidad. Antes

de su instalación revise bien desperfectos o grietas en la zona donde va a ser colocado y aplique, si es necesario, una imprimación selladora especial para humedades en caso de que la zona requiera estanqueidad.

Periodo de cobertura

Esta garantía se entrega por todo el período de vida útil del producto. La garantía es para el consumidor final original y no es transferible. Para ejercer el derecho a la garantía se tendrá en cuenta que el producto está sometido a una depreciación anual motivada por su uso y desgaste, en base a los siguientes porcentajes calculados a partir de la fecha de compra: 1/8 anual en usos comerciales – 1/25 anual en usos domésticos.

Validación de la garantía

Conserve su factura de compra durante todo el período de cobertura de la garantía. La factura debe estar debidamente cumplimentada con los datos completos del comprador y vendedor y el sello del establecimiento. Si tuviera que efectuar alguna reclamación, deberá hacerlo a través de la tienda donde adquirió el producto.

¿Qué no está cubierto por la garantía?

Esta garantía no cubre los daños al producto en las siguientes situaciones: Error de instalación o una instalación que no se efectúe de acuerdo con lo estipulado en la Guía de Instalación, accidente, mal uso o abuso del producto, como por ejemplo rayas, golpes, cortes o daños provocados por agentes abrasivos, ya sean originados por el contratante, una compañía de servicios o un consumidor, mantenimiento inadecuado de las placas, agua estancada o agua que hubiera penetrado entre la base y las placas de pared DecorDreams.

Se recomienda el uso de márgenes de dilatación para paredes con dimensiones superiores a 5 m de largo x 3 m de altura. En estos casos, bastará con dejar un espacio de 3 mm a 5 mm entre una columna de losetas para poder continuar con la instalación. Puede usarse una masilla para juntas elástica para rellenar el margen de dilatación. La garantía no cubre defectos que no estén claramente visibles, como por ejemplo desgaste de la superficie, manchas o descoloramiento inferior a 1 cm². Si se tratara del desprendimiento parcial de una placa, la garantía solamente será aplicable si la placa se desprendiera completamente y no fuese posible su pegado posterior mediante la cola adhesiva DecorDreams.

El fabricante no es responsable por los costes de trabajo, de instalación o costes similares relacionados con el cambio o reparación de placas. Por consiguiente, los costes especiales no están cubiertos por la presente garantía. El fabricante excluye específicamente de la garantía cualquier daño anteriormente citado y su respectivo pago. Dichos daños incluyen cualquier pérdida y sus respectivos costes.

RECOMENDACIONES PARA SU MANTENIMIENTO

A fin de proteger su revestimiento para paredes DecorDreams, recomendamos lo siguiente:

- Consulte siempre a su distribuidor si va a colocar el producto en lugares que no aparecen como recomendados.
- Evite someter el revestimiento a temperaturas extremas y a la acción continua de los rayos del sol.
- No coloque el producto en lugares abiertos donde el sol o la lluvia puedan alcanzarlo directamente.
- Mantenga una humedad relativa interior entre el 40% y el 60% todo el año para impedir que el revestimiento se someta a cambios bruscos de temperatura y humedad.
- Mantenga una temperatura en el lugar de la instalación de entre 16° y 22° con el fin de evitar movimientos de dilatación o contracción en las placas.

- La superficie del revestimiento DecorDreams que es esencialmente resistente y duradero, no requiere tratamientos adicionales.

- No necesita pulirse, barnizarse, abrillantarse o encerarse dado que conserva sin ningún tratamiento adicional sus propiedades intrínsecas y esenciales.

- No use productos abrasivos o que contengan compuestos como amoníaco, disolvente u otros agentes agresivos. El uso de otros limpiadores puede alterar las propiedades del producto como el brillo o el color. En caso de usar otro limpiador, realice una prueba preventiva en algún lugar de la pared poco visible.

DecorDreams se reserva el derecho de no aceptar la presente carta de garantía propuesta si se considera que no se han seguido algunas de las normas expuestas en el presente documento así como rectificar, anular o añadir cualquier anexo de la presente garantía sin previo aviso.

Decor Dreams®

LMT Walls

contacto@mydecordreams.com
www.mydecordreams.com



DecorDreams es una marca registrada por
Euro Trade Flooring S.L.
Galileo, 11, Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (España)

