

**Decor
Dreams®**
LMT Walls

REVESIMENTO DE PAREDE AUTOADESIVO

GUIA DE INSTALAÇÃO

COMPLEMENTOS

PREGUNTAS FRECUENTES

CONDIÇÕES DE GARANTIA

RECOMENDAÇÕES RELATIVAS À MANUTENÇÃO



COMPLEMENTOS

Em DecorDreams pensamos em tudo e também dispomos do primário necessária para proteger as superfícies em que se instala o nosso produto, melhorando a aderência/pegamento e a resistência dos revestimentos ao se instalados, garantizando assim a totalidade da garantia estabelecida.

Para paredes muito porosas ou com irregularidades, pouca firmeza, rachaduras, irregularidades nos azulejos, use nosso adesivo especial DecorDreams para obter uma aderência adequada para essas superfícies e obter **5 anos de garantia extra**.

Apresentamos os elementos que ajudaram a conseguir um acabamento perfeito nas paredes. Toda a gama cerâmica e madeira conta com perfis de alumínio coordenados, facilitando assim a tarefa de procurar um acessório que se ajuste a cor elegido.

São 100% resistentes a humidade, podendo montar-las nas zonas expostas a esta. Na nossa coleção encontra 2 perfis de canto / esquina e de fin de placa, ideais por a variedade funcional.

Poderá combinar com qualquer dos nossos revestimentos para dar um toque especial e diferente a parede, facilitar a limpeza das juntas entre placas, separar diferentes materiais ou cores, proteger as esquinas ou simplesmente para rematar o canto dos revestimentos.

DecorDreams



Primario
850 ml (10 m²).




Adesivo opcional
Contêiner 290 ml. (4 m²).

Perfil de angulo em alumínio

Perfil de canto ou de angulo com as seguintes medidas

15 x 15 mm x 2,7 m.

100% Resistência à água.

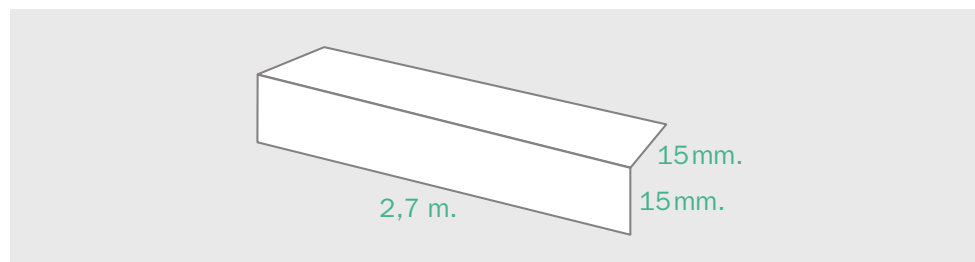

Cores disponiveis



Travertino



Roma



Venice



Moonlight



Luxor Light



Luxor Medium



Luxor Dark



Aluminio



White Antique



Grey Antique




Old Racine

Perfil de acabamento em alumínio

Perfil final de placa com a medida de
6 x 20 mm x 2 m.

100% Resistência à água.

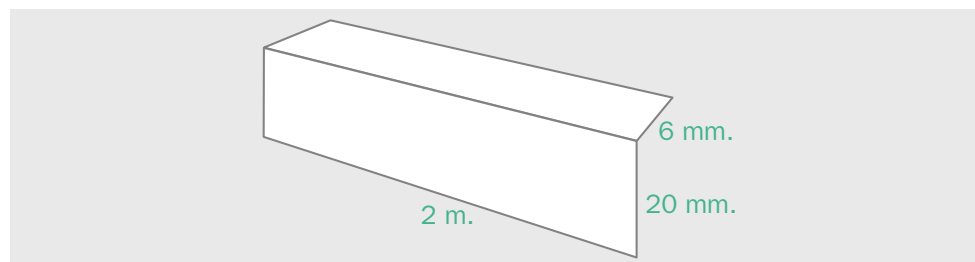

Cores disponiveis



Travertino



Roma



Venice



Moonlight



Luxor Light



Luxor Medium



Luxor Dark



Aluminio



White Antique



Grey Antique




Old Racine

NOVO SISTEMA DE FIXAÇÃO 2.0

Quando a superfície a ser revestida possui características que dificultam a aderência das placas (irregularidades, baixa firmeza, rachaduras, porosidade ou irregularidade nas placas), opcionalmente, o adesivo de montagem pode ser adicionado nos orifícios indicados para uma aderência adequada.

Será necessário para desnível de mais de 1 mm entre as placas.

Com a aplicação do adesivo de parede DecorDreams, você pode regular a quantidade de adesivo que você precisa em cada caso para compensar irregularidades e / ou rachaduras.

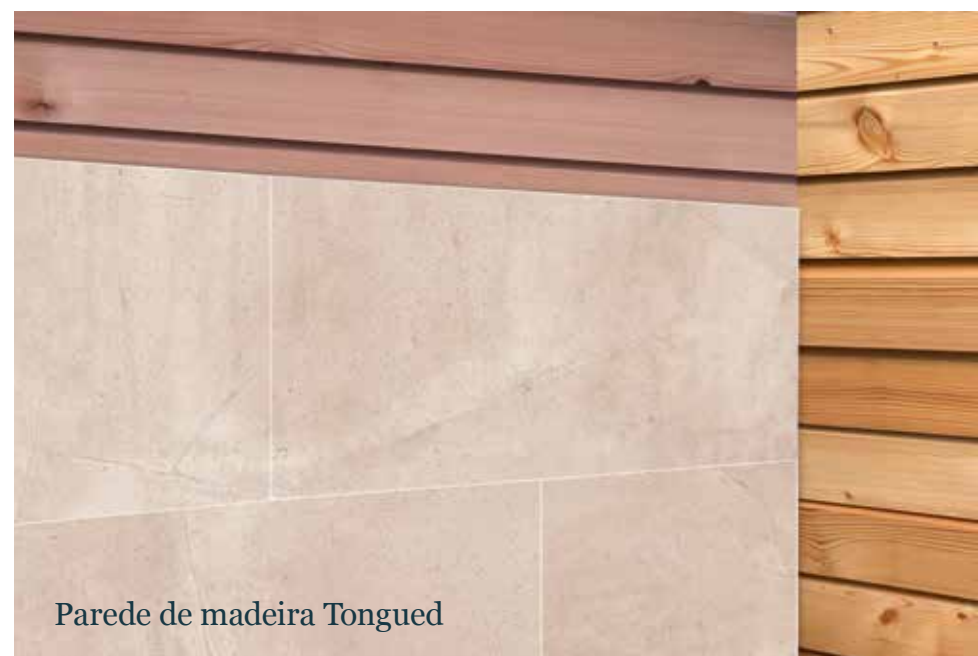

5 ANOS DE GARANTIA ADICIONAL





Parede de tijolo



Parede com rachaduras



Parede de cimento



Parede com gotelé ou estuque

INSTALAÇÃO

DecorDreams é a solução definitiva para os projectos de decoração mais exigentes. As placas Vinilicas de parede DecorDreams são aptas para ser instaladas em cozinhas, casas de banho, garagens quartos, em geral, a qualquer espaço de uma casa, escritório ou espaço comercial.

O sistema de fixação exclusivo permite sua instalação em superfícies goste: madeira, gesso, pladur, pedra, cerâmico, etc.

Uso não Recomendado

Não se recomenda a sua aplicação nos seguintes casos:

- ◆ Paredes que apresentem humidade contínua e que não tenha sido tratadas com uma capa de primario DecorDreams para resolver o problema.
- ◆ Paredes com gesso ou pintura débil que apresente desprendimentos ou zonas de pouca aderencia.
- ◆ Zonas expostas permanentemente ao vapor, como Saunas, salas de maquinas, etc.....
- ◆ Exteriores ou zonas expostas aos agentes atmosfericos como a chuva, néve, frio extremo (-5º) ou de calor extremo superior a (30º).

- ◆ Áreas sujeitas a mudanças repentinas de temperatura.
- ◆ Superfícies plásticas compostas de PVC, Acrílicas, Plurioritânico ou derivados de plástico.

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa, livre de gorduras, pó, ou outras substancias que possam desprender-se uma vez instaladas as placas. É necessário eliminar os restos de antigos revestimentos como o papel pintado, pinturas de má agarre, vernizes, etc... Reparar se necessário os espaços produzidos depois de limpar a superfície com o fim de evitar desniveis que possam alterar a planitude a cobrir.

Seu exclusivo sistema de fixação permite a sua instalação em **azulejos de todo o tipo** (*cerâmicos, porcelânicos, etc..*).

É obrigatório aplicar uma capa de primario para que a garantia seja válida em superfícies como:

- **Madeira.**
- **Paredes de Pladur.**
- **Superfícies de gesso.**
- **Bases de cimento ou derivados.**
- **Outras superfícies.**

Instruções de montagem

DecorDreams é um revestimento de fácil instalação comparado com outros revestimentos. Seguindo correctamente as seguintes instruções, consegue-se resultados incríveis em apenas uns minutos. É necessário para a sua aplicação um nível, uma fita métrica, um lápis e um X-Acto ou tesoura (ferramentas não incluídas).

Antes de começar

Se necessário os interruptores e outros complementos eléctricos devem ser desmontados e voltar a montar posteriormente á montagem das placas. As canalização e outros obstáculos são facilmente contornados realizando uma prévia medição efectuando os cortes na placa antes da sua montagem.

Máis instruções de instalação e garantias em:
www.mydecordreams.com

Instalação em casas de banho

Para instalações na zona de banho é necesario aplicar um cordão de silicone transparente e anti-humidade durante o processo de montagem para que as placas fiquen completamente isoladas entre si e que a água não se possa infiltrar por a parede.

Máis instruções de instalação e garantias em:
www.mydecordreams.com

Instrucciones de montaje

DecorDreams es un revestimiento de sencilla instalación en comparación con otros tipos de revestimientos. Siguiendo correctamente nuestras instrucciones de instalación, logrará resultados increíbles en tan solo unos minutos.

Se você pretende realizar a instalação em paredes ásperas, muito porosas ou tiver dúvidas sobre o resultado por qualquer outro motivo, recomendamos instalar três telhas e deixar secar 24 horas. Para verificar a viabilidade da instalação.

Durante el proceso de la instalación se suele perder un 10% de material por las mermas de los cortes, por lo que es necesario que calcule correctamente las cajas necesarias para su instalación.

En nuestra web podrá encontrar el apartado ¿Cuántas cajas necesito? donde le ayudaremos a comprar solo aquellas cajas necesarias para sus paredes **www.decordreams.es/cuántas-cajas-necesito/**.

Recuerde que solo necesitará una regla de nivel, metro, lápiz, cutter.

Opciones de Instalación:

Pueden llevarse a cabo diferentes opciones de instalación, tanto desde abajo (como se indica en el video) como desde el centro de la pared o incluso desde la parte superior.

La temperatura en la sala donde serán instaladas las lamas Decor Dreams deberá ser de entre **10º y 28º**.


Si la instalación se efectuara en salas con otras temperaturas, el producto puede dilatarse o contraerse, dando lugar a eventuales juntas abiertas o losetas deformadas.

1



Eliminar da parede restos de sugidade, pregos, etc...

5



Retira el papel de la base y ya esta la pieza disponible para ser adherida.

2



Mide con precisión la pared y trace con un nivel una línea horizontal en todas las paredes de la estancia marcando el centro de la pared.

6



Coloca cuidadosamente la lama, justo en el cuadrante de 90° que has marcado en el centro de la pared, presionando suavemente los bordes para asegurarte que es la posición adecuada.


3



Realiza la misma operación trazando una línea vertical en cada una de las paredes de la estancia, obteniendo así una cruz en cada una de las paredes. El inicio de la instalación en cada una de las paredes deberá realizarse desde el centro de cada una de las cruces.

Si no hubiera quedado en el lugar deseado, retira con ayuda de una espátula para sacar la placa y comenzar de nuevo su correcta posición. Una vez en el lugar definitivo, apretar firmemente por toda la zona de la placa.

4




Recorta con una tijera o cúter la lámina autoadhesiva.

7



Colocar una placa adjacente com o mesmo processo.

8




Para colocar uma placa inferior, medir o centro da placa e realizar uma pequena marca com um lápiz. Colocar esta placa sobre a parede coincidindo a marca de lapiz com a intercepção das placa s superiores.

12




Fragmentar a placa precionando desde o centro até aos lados, acabar o corte da espessura com o X-Acto. Colocar o desejado na parede.

9




Coloca el resto de lamas sobre la pared siguiendo el patrón explicado.

13



Para colocar los fragmentos de la parte superior e inferior de la pared, mide con una regla una por una las dimensiones de las lamas a cortar, y corta siguiendo el procedimiento expuesto en los apartados anteriores.

10



Ao chegar a parte final da parede, medir com uma régua a distancia da ultima placa a parede e marcar a placa que se vai a cortar.

14




Desmante, si fuera necesario, llaves de luz, complementos, etc, y vuelva a colocarlos una vez instalado el revestimiento.

11




Para cortar la lama, marca con un lápiz la línea de corte. Coloca sobre la línea una escuadra o regla metálica y pasa suavemente el cutter sobre la marca una sola vez.

15



Las tuberías y otros obstáculos son fácilmente salvables realizando una previa medición y efectuando los encajes en la lama antes de su instalación.

16



Consigue un acabado perfecto con nuestros perfiles especiales para final de placa y rincones y esquinas.

17



Una vez realizada la instalación podrás taladrar con una broca para pared sin ningún problema para colgar todos los complementos deseados.

Instalacion en zonas de ducha

Cuando quieras instalar nuestro producto en zonas de ducha, deberás proceder de la siguiente manera:

En este caso debemos empezar desde la parte de debajo de la pared, confirmando que este bien nivelada la zona y una vez pegada la primera placa, poner un pequeño cordón de silicona transparente y anti-moho en todo el perímetro de la primera placa, antes de la instalación de la segunda y retirar el sobrante de silicona con el dedo mojado en agua y jabón o con un trapo con esa mezcla de agua y jabón.

Deberás repetir ese proceso en todas las placas (solo en la zona donde el agua pueda caer por las losetas) para evitar que el agua pueda llegar a filtrarse entre las lamas.

Si utilizar perfiles de aluminio DecorDreams en cualquier posición, asegúrate posteriormente de volver a sellar con el mismo producto, los posible lugares de filtrado de agua.

Podrás ver el proceso en el video de instalación **Zonas de ducha** www.decor dreams.es/videos/

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES: PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS

As placas podem ser colocadas diretamente em placas cerâmicas existentes?

Sim, um dos benefícios da DecorDreams é a sua capacidade de ser instalado em qualquer superfície.

O seu sistema de fixação auto-adesivo permite que ele seja instalado instantaneamente em quase qualquer superfície. No caso de uma instalação direta em placas cerâmicas, é suficiente cuidar para garantir que as placas sejam limpas removendo qualquer graxa ou resíduos de tinta...

Existem resíduos na remoção das placas?

Nosso sistema de fixação autoadesivo foi desenvolvido para permitir que as placas que tenham sido colocadas em azulejos de cerâmica, porcelana ou mármore sejam removidas sem deixar resíduos. Assim, permitindo corrigir no tempo um pequeno erro de colocação, ou para restaurar uma unidade de aluguel em seu estado inicial.

Como podemos limpá-los?

As placas de parede LMT DecorDreams são facilmente laváveis. Recomenda-se a utilização de uma solução neutra de sabão ou sabão que não contenha substâncias abrasivas, como amônia, alvejantes, etc.

Eles são resistentes ao fogo?

As placas de parede LMT DecorDreams têm uma classificação de fogo CS2 do. Esta classificação indica o desempenho da resistência ao fogo de acordo com os critérios do Padrão Europeu de Construção EN13823: 2012. A classificação CS2 do é muitas vezes o limite mínimo necessário para ser instalado em instalações abertas ao público, no entanto, é altamente recomendável solicitar ao seu arquiteto ou engenheiro de projeto a classificação necessária para cada instalação.

FAQ- PERGUNTAS FREQUENTES: INSTALAÇÃO DO BANHEIRO

As placas podem ser instaladas em uma casa de banho?

Sim, DecorDreams é 100% resistente à água e, portanto, perfeitamente adequado para ambientes úmidos

Para obter uma instalação perfeitamente impermeável, é recomendável, durante a fase de instalação, aplicar uma perna de silicone transparente fina no perímetro de cada laje antes de ser colocada. (convidamos você a assistir o vídeo de instalação).

O que devo fazer para a sua instalação?

Nosso sistema de colagem autoadesiva é desenvolvido de modo que em cerâmica, porcelana ou mármore, o produto pode ser reposicionado se não for correto, mas também pode ser removido da parede, deixando-o completamente limpo de detritos. como foi antes da sua instalação.

As placas podem ser colocadas diretamente em placas cerâmicas existentes?

Sim, um dos benefícios da DecorDreams é a sua capacidade de ser instalado em qualquer superfície.

O seu sistema de fixação auto-adesivo permite que ele seja instalado instantaneamente em quase qualquer superfície. No caso de uma instalação direta em placas cerâmicas, basta cuidar para garantir que as placas sejam limpas, eliminando a restante gordura ou tinta.

Existem resíduos na remoção das placas?

Nosso sistema de fixação autoadesivo foi desenvolvido para permitir a remoção de placas que foram colocadas sobre placas de cerâmica, porcelana ou mármore sem deixar nenhum resíduo. Assim, permitindo corrigir no tempo um pequeno erro de colocação, ou para restaurar uma unidade de aluguel em seu estado inicial.

FAQ- PERGUNTAS FREQUENTES: LOCAL COMERCIAL

Eles são resistentes ao fogo?

As placas de parede LMT DecorDreams têm uma classificação de fogo CS2 do.

Esta classificação indica o desempenho da resistência ao fogo de acordo com os critérios do Padrão Europeu de Construção EN13823: 2012. A classificação CS2 do é muitas vezes o limite mínimo necessário para ser instalado em instalações abertas ao público, no entanto, é altamente recomendável solicitar ao seu arquiteto ou engenheiro de projeto a classificação necessária para cada instalação.

Como podemos limpá-los?

As placas de parede LMT DecorDreams são facilmente laváveis. Recomenda-se a utilização de uma solução neutra de sabão ou sabão que não contenha substâncias abrasivas, como amônia, alvejantes, etc.

Existem resíduos na remoção das placas?

Nosso sistema de fixação autoadesivo foi desenvolvido para permitir a remoção de placas que foram colocadas sobre placas de cerâmica, porcelana ou mármore sem deixar nenhum resíduo. Assim, permitindo corrigir no tempo um pequeno erro de colocação, ou para restaurar uma unidade de aluguel em seu estado inicial.

Devo proteger-lo dos raios do sol?

E melhor que, a instalação está exposta à luz solar através das janelas, o efeito da lupa pode ocorrer, portero, gerar altas temperaturas que podem levar tem decolagens de produtos, então você deve usar algum tipo de proteção para evitar este tipo de Os efeitos negativos sobre o seu produto.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES EM OTRAS ESTANCIAS

As placas podem ser instaladas em gesso, cimento, madeira ou em uma parede em gesso?

Antes de colocar suas placas de parede LMT DecorDreams em uma parede de gesso ou parede em gesso, é importante seguir estas dicas: Certifique-se de que a parede está limpa, sem qualquer vestígio de graxa ou umidade, o que pode prejudicar a adesão.

Recomenda-se não colocar as placas em uma parede que tenha uma diferença de altura superior a 5 mm por metro linear.

A aplicação de uma base PRIMARIO DecorDreams é OBRIGATÓRIA antes da colocação em paredes em gesso, gesso, cimento, madeira ou qualquer superfície porosa, para validar a GARANTIA DE INSTALAÇÃO.

No caso de uma colocação em estuque grosseiro, recomenda-se a areia da parede de antemão para que o alívio não exceda 2 mm.

Podemos mudar uma laje em caso de desgaste ou imperfeição?

Sim, as placas DecorDreams podem ser facilmente alteradas, o tempo estimado para uma laje é de 10 min. Para esta operação simplesmente deslize uma espátula pelos chanfros da sala para ser substituída e separe-a lentamente da parede. Verifique se não há mais espuma adesiva na parede antes de instalar a nova laje.

Posso fazer a instalação, ou preciso de um profissional?

Os revestimentos de parede DecorDreams são muito fáceis de usar, você só precisa de algumas ferramentas básicas. Leia atentamente as instruções de instalação. Você também pode assistir o vídeo de instalação.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES EM OTRAS ESTANCIAS

As placas possuem propriedades térmicas e acústicas?

Uma vez estabelecido, você certamente notará uma melhora térmica. Ao contrário de uma parede de placas de cerâmica (Cold Tact), os azulejos DecorDreams oferecem uma sensação agradável e suave. A outra vantagem que você poderá observar é a acústica, de fato, as placas têm um efeito de absorção de som de 10 db.

Eles são resistentes ao fogo?

As placas de parede LMT DecorDreams têm uma classificação de fogo CS2 do.

Esta classificação indica o desempenho da resistência ao fogo de acordo com os critérios do Padrão Europeu de Construção EN13823: 2012. A classificação CS2 do é muitas vezes o limite mínimo necessário para ser instalado em instalações abertas ao público, no entanto, é altamente recomendável solicitar ao seu arquiteto ou engenheiro de projeto a classificação necessária para cada instalação.

As placas podem ser instaladas perto de uma fonte de calor?

Quando instalado perto de uma fonte de calor, como fogões, fogões, etc., é recomendado evitar a exposição direta por meio de uma placa de vidro refractário ou de um elemento de separação . O calor não Afectará a superfície do produto, no entanto, a chama poderia enegrecer a área exposta, mas em nenhum caso a laje permitirá a propagação deste último.

Produto perfeitamente compatível com fogões de cerâmica ou indução.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Estimado cliente, muchas gracias por haber adquirido un revestimiento vinílico DecorDreams. Esperamos que nuestro producto le proporcione un excelente resultado durante mucho tiempo. En el siguiente documento va a encontrar descritas las condiciones de garantía que usted dispone al haber adquirido un revestimiento de nuestra marca. Estas condiciones reúnen todos los derechos que usted tiene de acuerdo con lo dispuesto en la ley 23/2003 del 10 de julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, así como la garantía y los derechos adicionales que la marca DecorDreams le ofrece. Lea con atención el documento Guía de Instalación donde encontrará con detalle todas las cuestiones relacionadas con los parámetros y normas de instalación de su revestimiento DecorDreams según las actuales normativas europeas.

¿Cuál es la cobertura de esta garantía?

Esta garantía cubre los defectos en los materiales relacionados con manchas, decoloración, resistencia al desgaste y a la humedad local. El cliente debe abstenerse de instalar lamas visiblemente defectuosas. El cliente deberá informar de tales defectos visibles en el plazo de 8 días a partir del día de la compra. No se aceptarán quejas tras dicho período. La garantía no se aplicará a productos que no se hayan instalado atendiendo las instrucciones de instalación explicadas en el apartado de Guía de Instalación.

Inalterable a la luz solar

El revestimiento de paredes DecorDreams resiste los rayos de luz solar y artificial manteniendo su aspecto inicial a lo largo de los años sin variación alguna.

Resistencia a las manchas

El revestimiento de paredes DecorDreams resiste las manchas de productos habituales en los hogares como aceite, vino, chocolate...

Si va a colocar las placas en zonas donde sean sometidas al contacto con productos químicos abrasivos, consulte a su distribuidor sobre el uso en este tipo de instalaciones.

Garantía total contra la humedad

El revestimiento de paredes DecorDreams resiste la humedad provocada por las condiciones normales de uso. Es apto para baños, cocinas y zonas con un alto potencial de humedad. Su estructura permanecerá inalterable. En zonas con alto índice de humedad se recomienda sellar los rincones de paredes y suelo con un sellador acético neutro con el fin de evitar filtraciones a las paredes colindantes.

IMPORTANTE: Este producto no ofrece una función de estanqueidad. Antes de su instalación revise bien desperfectos o grietas en la zona donde va a ser colocado y aplique, si es necesario, una imprimación selladora especial para humedades en caso de que la zona requiera estanqueidad.

Periodo de cobertura

Esta garantía se entrega por todo el período de vida útil del producto. La garantía es para el consumidor final original y no es transferible. Para ejercer el derecho a la garantía se tendrá en cuenta que el producto está sometido a una depreciación anual motivada por su uso y desgaste, en base a los siguientes porcentajes calculados a partir de la fecha de compra: 1/8 anual en usos comerciales – 1/25 anual en usos domésticos.

Validación de la garantía

Conserve su factura de compra durante todo el período de cobertura de la garantía. La factura debe estar debidamente cumplimentada con los datos completos del comprador y vendedor y el sello del establecimiento. Si tuviera que efectuar alguna reclamación, deberá hacerlo a través de la tienda donde adquirió el producto.

¿Qué no está cubierto por la garantía?

Esta garantía no cubre los daños al producto en las siguientes situaciones: Error de instalación o una instalación que no se efectúe de acuerdo con lo estipulado en la Guía de Instalación, accidente, mal uso o abuso del producto, como por ejemplo rayas, golpes, cortes o daños provocados por agentes abrasivos, ya sean originados por el contratante, una compañía de servicios o un consumidor, mantenimiento inadecuado de las placas, agua estancada o agua que hubiera penetrado entre la base y las placas de pared DecorDreams.

Se recomienda el uso de márgenes de dilatación para paredes con dimensiones superiores a 5 m de largo x 3 m de altura. En estos casos, bastará con dejar un espacio de 3 mm a 5 mm entre una columna de losetas para poder continuar con la instalación. Puede usarse una masilla para juntas elástica para rellenar el margen de dilatación. La garantía no cubre defectos que no estén claramente visibles, como por ejemplo desgaste de la superficie, manchas o descoloramiento inferior a 1 cm². Si se tratara del desprendimiento parcial de una placa, la garantía solamente será aplicable si la placa se desprendiera completamente y no fuese posible su pegado posterior mediante la cola adhesiva DecorDreams.

El fabricante no es responsable por los costes de trabajo, de instalación o costes similares relacionados con el cambio o reparación de placas. Por consiguiente, los costes especiales no están cubiertos por la presente garantía. El fabricante excluye específicamente de la garantía cualquier daño anteriormente citado y su respectivo pago. Dichos daños incluyen cualquier pérdida y sus respectivos costes.

RECOMENDACIONES PARA SU MANTENIMIENTO

A fin de proteger su revestimiento para paredes DecorDreams, recomendamos lo siguiente:

- Consulte siempre a su distribuidor si va a colocar el producto en lugares que no aparecen como recomendados.
- Evite someter el revestimiento a temperaturas extremas y a la acción continua de los rayos del sol.
- No coloque el producto en lugares abiertos donde el sol o la lluvia puedan alcanzarlo directamente.
- Mantenga una humedad relativa interior entre el 40% y el 60% todo el año para impedir que el revestimiento se someta a cambios bruscos de temperatura y humedad.
- Mantenga una temperatura en el lugar de la instalación de entre 16° y 22° con el fin de evitar movimientos de dilatación o contracción en las placas.

- La superficie del revestimiento DecorDreams que es esencialmente resistente y duradero, no requiere tratamientos adicionales.

- No necesita pulirse, barnizarse, abrillantarse o encerarse dado que conserva sin ningún tratamiento adicional sus propiedades intrínsecas y esenciales.

- No use productos abrasivos o que contengan compuestos como amoníaco, disolvente u otros agentes agresivos. El uso de otros limpiadores puede alterar las propiedades del producto como el brillo o el color. En caso de usar otro limpiador, realice una prueba preventiva en algún lugar de la pared poco visible.

DecorDreams se reserva el derecho de no aceptar la presente carta de garantía propuesta si se considera que no se han seguido algunas de las normas expuestas en el presente documento así como rectificar, anular o añadir cualquier anexo de la presente garantía sin previo aviso.

Decor Dreams®

LMT Walls

contacto@mydecordreams.com
www.mydecordreams.com



DecorDreams es una marca registrada por
Euro Trade Flooring S.L.
Galileo, 11, Pol. Ind. Can Estella
08635 Sant Esteve Sesrovires
Barcelona (España)

